

produit par:

OKULEN[®]

Technische Kunststoffe
Engineering Plastics

VARIO mat TT AS

Matériau:

Polyéthylène à haut poids moléculaire

Dimensions: 2500 x 3000 mm

Surface utile: 7,5 m²

Épaisseur totale: 43 mm

Poids par plaque env.: 283 kg

Surface:

Reliefs de 5 mm sur une face
Rainurage antidérapant sur l'autre face

Assemblage rapide:

10 pcs. Filetage M16

Couleur: Noir-multicolore

Poids supporté env.:


180t (selon le substrat)

Transport:

80 pcs (600m²) **poids lourd**

50 pcs (375m²) **conteneur 40'**

High Cube

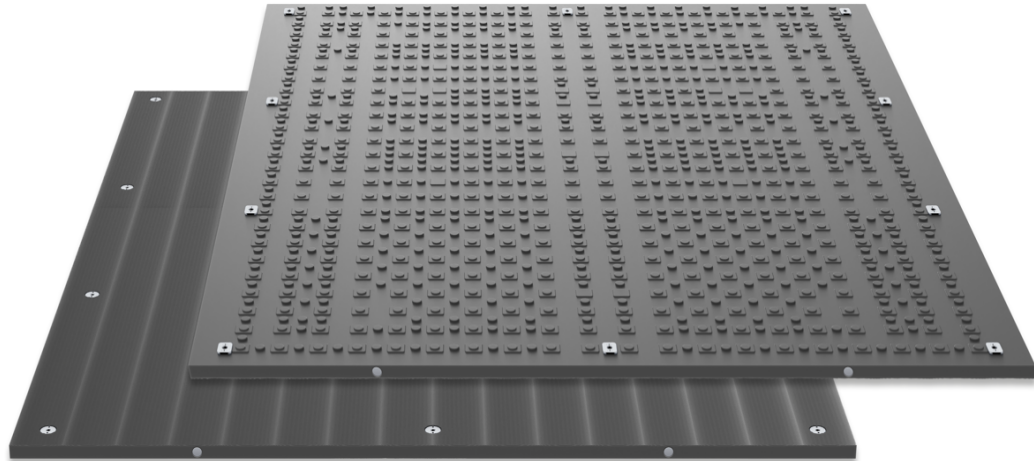

Domaines d'utilisation :



Surfaces d'installation mobiles pour grues



Transports de charges lourdes



Logistique mobile



Construction de centrales éoliennes



Passerelles temporaires



Construction de routes et voies d'accès



Construction de lignes



Concerts et événements



Places de parking mobiles

