

produit par:

**OKULEN**<sup>®</sup>

Technische Kunststoffe  
Engineering Plastics

## VARIO mat 3

### Matériau:

Polyéthylène à haut poids moléculaire

**Dimensions:** 2000 x 3000 mm

**Surface utile:** 6,0 m<sup>2</sup>

**Épaisseur totale:** 45,5 mm

**Poids par plaque env.:** 221 kg

### Surface:

Reliefs de 5 mm sur une face

Reliefs de 2,5 mm sur l'autre face

### Assemblage rapide:

10 pcs. Filetage M16

**Couleur:** Noir-multicolore

**Poids supporté env.:** 150t


(selon le substrat)

### Transport:

100 pcs (600m<sup>2</sup>) **poids lourd**

40 pcs (240m<sup>2</sup>) **conteneur 20'**

100 pcs (600m<sup>2</sup>) **conteneur 40'**

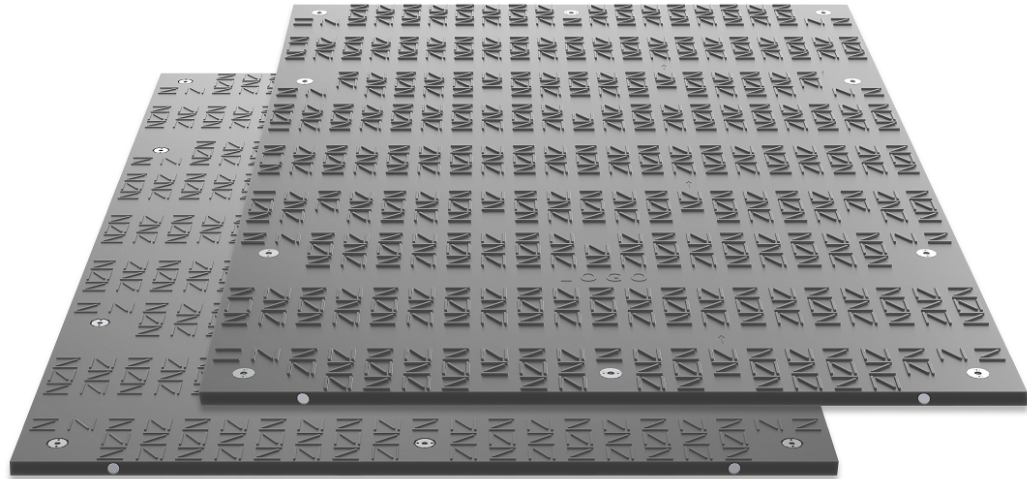

Dispositif de levage  
(voir accessoires)

### Domaines d'utilisation :



Surfaces d'installation mobiles pour grues



Transports de charges lourdes



Logistique mobile



Construction de centrales éoliennes



Passerelles temporaires



Construction de routes et voies d'accès



Construction de lignes



Concerts et événements



Places de parking mobiles

